


# 网旗 WQF1 多功能路由条规格书

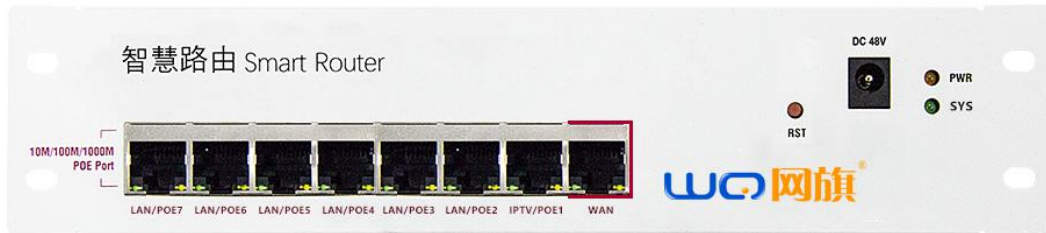

## WQF1 产品特点:

WQF1 是一款高性能全千兆智能 wifi 网关，具备 AC、网关功能，可实现无线 AP 的统一配置和管理；支持 7 个 48V POE 输出网络接口。是家庭及小型公司集成化智能 WiFi 覆盖方案实现最佳布局，配置简单。具备高性能，高可靠性，易安装，易维护特点。

## 系统操作界面展示:



WQ 网旗

- 系统状态
- 设备状态
- 内网IP流量
- 应用流量
- 网络配置
- 流控策略
- AC管理
- 行为控制
- 安全防护
- 设备管理

**设备资源**

CPU使用率: 0%

内存使用率: 11%

27.49MB/245.96MB

**在线IP数/连接数**

在线IP数 1 (个)

连接数: 0%

190/50000

接口	类型	工作速率	IP地址	MAC地址	接收速度	发送速度
LAN	内网口	1000M/全双工	192.168.18.1	44-D1-FA-45-AC-F6	0.28 KB/S	0.28 KB/S
WAN	外网口[DHCP获取]网线	--	--	44-D1-FA-45-AC-FA	0.00 KB/S	0.38 KB/S

**设备基本信息**

设备ID: Y21190005611 (WQF1)

运行时长: 0天 0时 3分 57秒

系统时间: 1970-01-01 08:03:56

**应用分布图**

应用流量分布图

应用连接数分布图

WQ 网旗

- 系统状态
- 设备状态
- 内网IP流量
- 应用流量
- 网络配置
- 上网配置
- 内网/DHCP配置
- 动态域名
- NAT/端口映射
- 流控策略
- AC管理
- 行为控制
- 安全防护
- 设备管理

**内网/DHCP配置** | DHCP分配状态

内网配置

IP地址: 192.168.18.1

子网掩码: 255.255.255.0

自定义MAC地址:

内网MAC广播: 开启

DHCP配置

功能启用:  已启用, 点击禁用

主DNS: 192.168.18.1

备用DNS: 192.168.18.1

地址租期: 3600 秒 默认值: 3600

地址池范围: 开始IP 192.168.18.100 结束IP 192.168.18.200

根据MAC地址指定分配IP地址

序号	别名	MAC地址	IP地址	操作
当前还没有指定IP-MAC!				

[添加](#) [删除](#)

[保存](#)

WQ 网旗

- 系统状态
- 设备状态
- 内网IP流量
- 应用流量
- 网络配置
- 流控策略
- AC管理
- AP设备列表
- AP配置模板
- AP升级
- IPTV配置
- 行为控制
- 安全防护
- 设备管理

**IPTV配置**

修改模式后必须重新才生效!

启用IPTV模式:  启用IPTV模式, 路由侧IPTV口, 只用于接IPTV, 不能作为普通上网口用。

IPTV标签: 100 (3-4095) 默认值100, 只有在VLAN有冲突的情况下才需要修改。

[拓扑图](#) [保存](#)

AP列表  当AP的LAN口连接了IPTV机顶盒, 专门用于播放IPTV时, 需要开启IPTV模式。

序号	AP名称	MAC	IPTV模式开关
1	网旗ap1	44-D1-FA-62-E5-0C	<input checked="" type="checkbox"/> 已启用, 点击关闭

硬件规格	
产品型号	WQF1
CPU	MT7621
FLASH	16MB
DDR3	256MB
接口	1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口
	1 个 10/100/1000M IPTV/POE 口
	6 个 48V POE 10/100M/1000M 自适应 LAN 口 (POE2-POE7)
	1 个 DC 座 48V 1.5A
	1 个复位键
复位键	Reset 键 (长按 10 秒恢复默认出厂配置)
状态指示灯	PWR(电源灯); SYS 灯; WAN 口灯; LAN 口灯
DC 输入	48V 1.5A
POE 输出	48V
POE 功率	整机总功率 72W
尺寸	229mm * 49.5mm * 28.0mm
工作功率	<8W
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +55℃ 极限工作温度: -30℃ ~ +70℃ 存储温度: -40℃ ~ +70℃ 湿度: 5%~95% (无凝结)